



Malina Safety

SINOtec

Ceník- mobilní a přenosné stěny

2018

Trans Tac Surrounding Protection

MOBILNÍ A PŘENOSNÉ STĚNY



TransEco



Překrytí trubkového rámu se speciálním speciálním stojanem



TransEco – mobilní a ekonomické

- Ochrana proti záření z obloukového svařování dle DIN EN ISO 25980:2015-01
- Vzdálenost od podlahy: cca. 250 mm
- Ochrana proti prachu, vlhkosti, průvanu a obtěžujícímu záření.

Kompaktní balení je výhodné pro rychlou a ekonomickou přepravu. (L 100/109 x B13 x H17 cm).

TransEco 2000 ochranné stěny

	TransEco 2000 V Kompakt se zástěnou	TransEco 2000 V Classic se zástěnou
Rozměr (mm):	Š: 2.000 x V: 1.870	Š: 2.000 x V: 1.870
Plocha (mm):	zástěna se skládanými lemy na vrchu a na spodu Š: 2000x V: 1600x 0,4	zástěna se skládanými lemy na vrchu a na spodu Š: 2000x V: 1600x 0,4
Dodání:	Balíková přeprava	Speciální přeprava

Curtain model:

T75 matte

dark green

T55

euro green

T50

red brown

T40

red orange

T0

clear

Certificates:

DIN EN 1598:2011-12

DIN EN ISO 25980:2015-01

Risk factor:

approx. 0,05

approx. 0,40

approx. 0,70

approx. 0,80

–

Protection curtain against spatters, noise and cold. Resistant to sparks and flame-resistant. Resistant to flammability according to K1/0, 36mm (approx. DIN 4102 B2)

Size	Weight	Article no.	Article no.	Article no.	Article no.	Article no.
------	--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

2000 Kompakt	10,5 kg/pc.	TTO-TTV-EK-T75M-200	TTO-TTV-EK-T55-200	TTO-TTV-EK-T50-200	TTO-TTV-EK-T40-200	TTO-TTV-EK-T0-200	4098kč bez dph.
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------

2000 Classic	9,1 kg/pc.	TTO-TTV-E-T75M-200	TTO-TTV-E-T55-200	TTO-TTV-E-T50-200	TTO-TTV-E-T40-200	TTO-TTV-E-T0-200	4298kč bez dph
--------------	------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------

TransEco 2000 Náhradní zástěny

Spare curtain	1,7kg/pc.	TTO-VES-E-T75M-200	TTO-VES-E-T55-200	TTO-VES-E-T50-200	TTO-VES-E-T40-200	TTO-VES-E-T0-200	1400kč bez dph
---------------	-----------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------

TransEco



- Jednoduchá montáž, galvanizovaný rám
- Možnost speciálních rozměrů na zakázku
- Stabilní, jako samostatná stěna
- Možnost spojení více stěn a vytvoření celého svářecího boxu

TransEco 1450 ochranné stěny

	TransEco 1450 V Kompakt se zástěnou	TransEco 1450 V Classic se zástěnou
Rozměr (mm):	Š: 1.450 x V: 1.870	Š: 1.450 x V: 1.870
Plocha (mm):	zástěna se skládanými lemy na vrchu a na spodu (Š: 1.400 x V: 1.600 x 0,4)	zástěna se skládanými lemy na vrchu a na spodu (Š: 1.400 x V: 1.600 x 0,4)
Dodání:	Balíková přeprava	Speciální přeprava

Curtain model:

T75 matte

T55

T50

T40

T0

dark green

euro green

red brown

red orange

clear

Certificates:

DIN EN 1598:2011-12

DIN EN ISO 25980:2015-01



Protection curtain against spatters, noise and cold. Resistant to sparks and flame-resistant. Resistant to flammability according to K1/0, 36mm (approx. DIN 4102 B2)

Risk factor:

approx. 0,05

approx. 0,40

approx. 0,70

approx. 0,80

–

Size

Weight

Article no.

Article no.

Article no.

Article no.

Article no.

1450 Kompakt	9,8 kg/pc.	TTO-TTV-EK-T75M	TTO-TTV-EK-T55	TTO-TTV-EK-T50	TTO-TTV-EK-T40	TTO-TTV-EK-T0	3513kč bez dph
--------------	------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

1450 Classic	9,0 kg/pc.	TTO-TTV-E-T75M	TTO-TTV-E-T55	TTO-TTV-E-T50	TTO-TTV-E-T40	TTO-TTV-E-T0	3726kč bez dph
--------------	------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	----------------

TransEco 1450 Náhradní zástěny

Spare Curtain	1,2 kg/pc.	TTO-VES-E-T75M	TTO-VES-E-T55	TTO-VES-E-T50	TTO-VES-E-T40	TTO-VES-E-T0	970kč bez dph
---------------	------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Delivery ex stock

TransKit



TransKit Mobilní ochranné Stěny

Mobilní ochranné stěny TransKit zajišťují jednoduché a flexibilní oddělení svářecího prostoru. Díky umístění na kolečkách můžou být snadno přemísťovány na pracovišti, dle aktuálních potřeb. Konstrukce je vyrobená z kvalitní trubkové oceli a je opatřena práškovým lakem.

- Stojny vyrobeny z profilů (50 mm x 25 mm x 1,5 mm) červená/černá barva
- Trubky (Ø 32 x 1,5 mm) v červené barvě

TransKit 3- Dílná mobilní ochranná stěna

- Celkový rozměr, 3715 mm x 2000 mm
- Výška zástěny 1600 mm
- Střední část, 2050 mm x 2000 mm
- Délka prodlužujícího ramene cca. 810 mm

Curtain model:

T75 matte

T55

T50

T40

T0

Certificates:

DIN EN 1598:2011-12
DIN EN ISO 25980:2015-01

dark green



euro green



red brown



red orange



clear

Protection curtain against spatters, noise and cold. Resistant to sparks and flame-resistant. Resistant to flammability according to K1/0, 36mm (approx. DIN 4102 B2)

Risk factor:

approx. 0,05

approx. 0,40

approx. 0,70

approx. 0,80

–

Size of curtain Weight

Article no.

Article no.

Article no.

Article no.

Article no.

Curtain 0,4 mm

22,5 kg/pc.*

TT0-TTV-KB-T75M

TT0-TTV-KB-T55

TT0-TTV-KB-T50

TT0-TTV-KB-T40

TT0-TTV-KB-T0

7695kč

bez dph

*incl. packaging

TransKit



Montáž jednotlivých částí je snadná a rychlá. TransKit ochranné stěny jsou standardně vybaveny zástěny o tloušťce 0,4 mm. Verze lamelovými zástěny (0,4 mm a 1 mm) je na vyžádání také dostupná

■ 4 kolečka pr. 50 mm, 2 jsou opatřeny brzdou

■ Vzdálenost od podlahy cca. 300mm

1- Dílná mobilní ochranná stěna

- Celkový rozměr, 2050 mm x 2000 mm
- Zástěna, 2100 mm x 1600 mm
- Verze s lamelami obsahuje 8x lamelu o délce 1,6m, překrytí 33%

Curtain model:

T75 matte

T55

T50

T40

T0

Certificates:

DIN EN 1598:2011-12

DIN EN ISO 25980:2015-01

dark green

euro green

red brown

red orange

clear



*



*



*



*

Protection curtain against splatters, noise and cold. Resistant to sparks and flame-resistant. Resistant to flammability according to K1/0, 36mm (approx. DIN 4102 B2)

Risk factor:

approx. 0,05

approx. 0,40

approx. 0,70

approx. 0,80

—

Size of curtain Weight

Article no.

Article no.

Article no.

Article no.

Article no.

Zástěna 0,4 mm	18/pc.*	TT0-TTV-KOB-T75M	TT0-TTV-KOB-T55	TT0-TTV-KOB-T50	TT0-TTV-KOB-T40	TT0-TTV-KOB-T0	5940kč bez dph
----------------	---------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------

Lamela 2 mm	24 kg/pc.**	TT0-TTV-KOB-T75M-2mm	—	—	TT0-TTV-KOB-T40-2mm	—	7830kč bez dph
-------------	-------------	----------------------	---	---	---------------------	---	----------------

Delivery ex stock

TransFlex



TransFlex Standardní ochranné stěny

- Flexibilní a přizpůsobivé pro různé svářečské aplikace
- Economické

- Mobilní
- Jednoduchá montáž

TransFlex, 3- dílná ochranná stěna

Kit (3 pieces)	Uchycení	Celková šíře	Prodloužení	Vzdál. od země
Zástěna 1300 x 0,4 mm	K-Háčky	3700 mm	2 x 800 mm	300 mm
Lamely 570 x 1,0 mm	K-Háčky	4100 mm	2 x 1000 mm	300 mm
Lamely 300 x 2,0 mm	Swing clamps	3700 mm	2 x 800 mm	600 mm



Střední část: Š 2100 x V 1950 mm plus 2 prodloužení, 4 kolečka (2 s brzdami)

Curtain model:

Certificates:
DIN EN 1598:2011-12
DIN EN ISO 25980:2015-01

Risk factor:

Size of curtain

Weight

T75 matte

dark green



*

approx. 0,05

Article no.

T55

euro green



approx. 0,40

Article no.

T50

red brown



*

approx. 0,70

Article no.

T40

red orange



approx. 0,80

Article no.

T0

clear

* Protection curtain against spatters, noise and cold. Resistant to sparks and flame-resistant. Resistant to flammability according to K1/0, 36mm (approx. DIN 4102 B2)

–

Article no.

Zástěna 0,4 mm	35 kg/pc.	TT0-TTV-SB-T75M	TT0-TTV-SB-T55	TT0-TTV-SB-T50	TT0-TTV-SB-T40	TT0-TTV-SB-T0	10535kč bez dph
Lamela 1,0 mm	39 kg/pc.	TT0-TTL-SB-T75M-1MM	TT0-TTL-SB-T55-1MM	TT0-TTL-SB-T50-1MM	TT0-TTL-SB-T40-1MM	TT0-TTL-SB-T0-1MM	12474kč bez dph
Lamela 2,0 mm**	47 kg/pc.	TT0-TTL-S-T75M-2MM	TT0-TTL-S-T55-2MM	TT0-TTL-S-T50-2MM	TT0-TTL-S-T40-2MM	TT0-TTL-S-T0-2MM	14413kč bez dph

TransFlex




- Ideální pro kombinaci více stěn
- Vhodné pro všechny svařovací procesy

- Rám: modrý
- Trubky: šedé

TransFlex, 1- dílná ochranná stěna

Kit (1 piece)	Uchycení	Celková šíře	Prodloužení	Vzdál od země
Zástěna 1300 x 0,4 mm	K-Háčky	2100 mm	x	300 mm
Lamela 570 x 1,0 mm	K-Háčky	2100 mm	x	300 mm
Lamela 300 x 2,0 mm	Swing clamps	2100 mm	x	600 mm

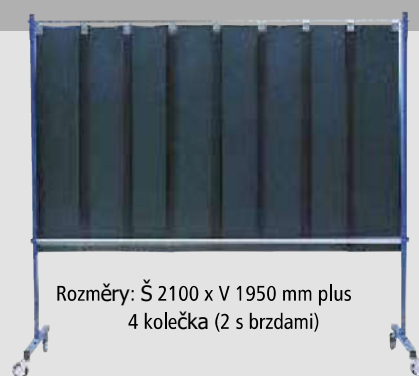

Rozměry: Š 2100 x V 1950 mm plus 4 kolečka (2 s brzdami)

Curtain model:

T75 matte

T55

T50

T40

T0

Certificates:

DIN EN 1598:2011-12
DIN EN ISO 25980:2015-01

dark green



*

approx. 0,05

euro green



*

approx. 0,40

red brown



*

approx. 0,70

red orange



*

approx. 0,80

clear

Protection curtain against spatters, noise and cold. Resistant to sparks and flame-resistant. Resistant to flammability according to K170, 36mm (approx. DIN 4102 B2)

–

Risk factor:

Size of curtain

Weight

Article no.

Article no.

Article no.

Article no.


Article no.

Zástěna 0,4 mm	28,5 kg/pc.	TT0-TTV-S0B-T75M	TT0-TTV-S0B-T55	TT0-TTV-S0B-T50	TT0-TTV-S0B-T40	TT0-TTV-S0B-T0	8046kč bez dph
Lamela 1,0 mm	31 kg/pc.	TT0-TTL-S0B-T75M-1MM	TT0-TTL-S0B-T55-1MM	TT0-TTL-S0B-T50-1MM	TT0-TTL-S0B-T40-1MM	TT0-TTL-S0B-T0-1MM	9360kč bez dph
Lamela 2,0 mm*	35,5 kg/pc.	TT0-TTL-S0-T75M-2MM	TT0-TTL-S0-T55-2MM	TT0-TTL-S0-T50-2MM	TT0-TTL-S0-T40-2MM	TT0-TTL-S0-T0-2MM	10795kč bez dph


Delivery ex stock

Delivery approx. 2 weeks

TransFlex Free

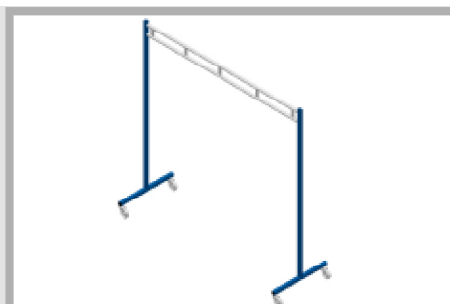

TransFlex Free 2000

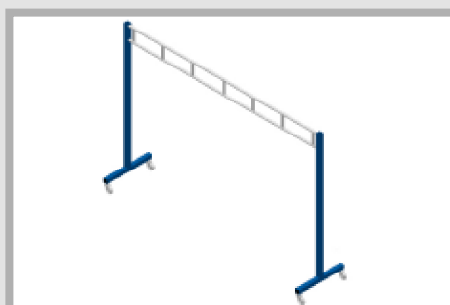

TransFlex Free 3000

Výhody produktu

- **Snadný průchod** díky inovované konstrukci
- Ochrana proti záření z obloukového svařování, risk faktor < 1
- Jednoduchá montáž, trubkový rám opatřený práškovou barvou
- Poskytuje ochranu při svařování a broušení
- 4 kolečka Ø 100 mm, 2 s brzdou

Technické detaily

- Rám Š 2130 x V 2165 mm
- Rám Š 3170 x V 2265 mm
- Dlouhá životnost garantovaná kvalitou lamel Transtac 300 x 2mm, L 1800mm
- Překrytí lamel 33% = 50mm
- Vzdálenost od podlahy cca. 200 mm
- Speciální rozměry na zakázku

Certificates:
DIN EN 1598:2011-12
DIN EN ISO 25980:2015-01

Risk factor:

T75 matte

dark green



approx. 0,05

T55

euro green



approx. 0,40

T50

red brown



approx. 0,70

T40

red orange



approx. 0,80

T0

clear

Protection curtain against spatters, noise and cold.
Resistant to sparks and flame-resistant. Resistant to
flammability according to K1/0, 36mm (approx. DIN 4102 B2)

–

Strips

Weight

Article no.

Article no.

Article no.

Article no.

Article no.

1-Section Protective Partition (Š: 2130 mm x V: 2165 mm)

Lamela 300 x 2 mm	35,0 kg /pc.	TTO-TTL-FR-2000-T75M	TTO-TTL-FR-2000-T55	TTO-TTL-FR-2000-T50	TTO-TTL-FR-2000-T40	TTO-TTL-FR-2000-T0	13714kč	bez dph
-------------------	--------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------	---------

1-Section Protective Partition (Š: 3170 mm x V: 2265 mm)

Lamela 300 x 2 mm	45,0 kg /pc.	TTO-TTL-FR-3000-T75M	TTO-TTL-FR-3000-T55	TTO-TTL-FR-3000-T50	TTO-TTL-FR-3000-T40		24786kč	bez dph
-------------------	--------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------	---------

TransFlex Protect



Výhody produktu

- Flexibilní a přizpůsobivý pro různé svářečské aplikace
- Ideální pro kombinaci více stěn
- 4 kolečka Ø 100 mm, 2 brzdou
- Jednoduchá montáž
- Vhodné pro všechny svářečské procesy

Technické detaily

- Rám Š 2600 mm x V 1950 mm
- Dlouhá životnost garantovaná kvalitou lamel Transtac 300 x 2 mm, L 1600 mm
- Překrytí lamel 33% = 50mm
- Vzdálenost od podlahy cca. 300 mm

Curtain model:

T75 matte

T55

T50

T40

T0

Certificates:

DIN EN 1598:2011-12
DIN EN ISO 25980:2015-01

dark green



*

euro green



*

red brown



*

red orange



*

clear

Protection curtain against spatters, noise and cold. Resistant to sparks and flame-resistant. Resistant to flammability according to K1/0, 36mm (approx. DIN 4102 B2)

Risk factor:

approx. 0,05

approx. 0,40

approx. 0,70

approx. 0,80

—

Size of curtain

Weight

Article no.

Article no.

Article no.

Article no.

Article no.

1-Section Protective Partition (Š: 2600 mm x V: 1950 mm)

Zástěna 0,4 mm	32,0 kg /pc.	TT0-TTV-SOT-T75M	TT0-TTV-SOT-T55	TT0-TTV-SOT-T50	TT0-TTV-SOT-T40	TT0-TTV-SOT-T0	8046kč bez dph
Lamela 300 x 2 mm	42,0 kg /pc.	TT0-TTL-SOT-T75M-2MM	TT0-TTL-SOT-T55-2MM	TT0-TTL-SOT-T50-2MM	TT0-TTL-SOT-T40-2MM	TT0-TTL-SOT-T0-2MM	10795kč bez dph

* Certified curtain 0,4 mm

Delivery approx. 1 week

TransLux



TransLux mobilní ochranné stěny

TransLux mobilní stěny mohou být jednoduše přemístěny do potřebné pozice díky umístění na kolečkách, chrání proti záření vznikajícímu při svařování, dále chrání proti prachu, nečistotám, odlétajícím jiskrám a svářečskému rozstiku.

- Dekorativní eloxovaný hliníkový rám
- TransLux panely mají vynikající optické vlastnosti
- Ochrana proti záření, risk factor < 1
- Vzdálenost od podlahy cca. 125 mm

- Standardní šíře 1310 mm / 2580 mm
- Standardní výška 1865 mm / 2285 mm
- 4 kolečka 2 s brzdou
- Certifikace dle DIN EN 1598 / DIN EN 25980:2015

Speciální modely na zakázku

Model	Mobile Partition	Article no.	Price	Model	Mobile Partition	Article no.	Price
T90	dark green	TSO-T90-1310x1865	23150kč	T90	dark green	TSO-T90-2580x1865	35900kč
T55	euro green	TSO-T55-1310x1865		T55	euro green	TSO-T55-2580x1865	
T50	red brown	TSO-T50-1310x1865		T50	red brown	TSO-T50-2580x1865	
T40	red orange	TSO-T40-1310x1865		T40	red orange	TSO-T40-2580x1865	
T90	dark green	TSO-T90-1310x2285	24810kč	T90	dark green	TSO-T90-2580x2285	39350kč
T55	euro green	TSO-T55-1310x2285		T55	euro green	TSO-T55-2580x2285	
T50	red brown	TSO-T50-1310x2285		T50	red brown	TSO-T50-2580x2285	
T40	red orange	TSO-T40-1310x2285		T40	red orange	TSO-T40-2580x2285	

Delivery approx. 3 weeks

OPTAC



Mobilní protihlukové stěny

Mobilní protihlukové stěny se skládají z předpřipravených elementů, které jsou složeny dohromady v rámu. Rám protihlukové stěny je velice stabilní, je opatřen práškovou barvou a usazen na kolečkách Ø 125 mm. Plošně perforované, nebo plné ocelové desky jsou pozinkované, nebo opatřené šedou barvou. (více barev je dostupných na zakázku). Střední část je vyplněna minerální vlnou (hustota 170 kg/m³), která zaručuje skvělý útlum hluku, index Rw = 34 dB.

Výhody produktu

- Jsou dodávány předem smontované s kompletním rámem včetně koleček
- Jsou nehořlavé
- Tloušťka: 50 mm

Výška	Šíře	Popis	Hmotnost	Obj. č.	
2200 mm	1000 mm	Mobile Noise Protection Partition, white gray one-sided perforated metal plate	approx. 65 kg	OCS-MOB-100-BL-GRAU	22356kč
		Mobile Noise Protection Partition, white gray double-sided perforated metal plate	approx. 65 kg	OCS-MOB-100-LL-GRAU	23328kč
2200 mm	2000 mm	Mobile Noise Protection Partition, white gray one-sided perforated metal plate	approx. 90 kg	OCS-MOB-240-BL-GRAU	37854kč
		Mobile Noise Protection Partition, white gray double-sided perforated metal plate	approx. 90 kg	OCS-MOB-240-LL-GRAU	39636kč
2200 mm	3000 mm	Mobile Noise Protection Partition, white gray one-sided perforated metal plate	approx. 120 kg	OCS-MOB-300-BL-GRAU	53352kč
		Mobile Noise Protection Partition, white gray double-sided perforated metal plate	approx. 120 kg	OCS-MOB-300-LL-GRAU	56025kč
Speciální rozměry		Mobile Noise Protection Partition, white gray	-	OCS-MOB-SG	

Delivery approx. 6 weeks



Výrobce:
SINOTEC
SicherheitsSysteme GmbH
Senefelderstraße 17
D-63322 Rödermark



Dovozce do ČR:
MALINA - Safety s.r.o.
Luční 1391/11
46601 Jablonec nad Nisou
www.malina-safety.cz



 - Váš distributor: