



Malina Safety

SINOtec

Ceník Sinotec 2018

TransTac® Welding protection

Zástěny, Lamely, Polykarbonátové desky Translux



Svářečské a ochranné zástěny



Welding curtain T55 (euro green)

Standardní zástěny, šíře 1.300 mm – skládané lemy

Rovněž dostupné v odolné variantě **B1**.

Ochranné zástěny, na vrchní straně 7x oko pro zavěšení, na bočních stranách patenty pro napojení více zástěn vedle sebe.
Tloušťka: 0.4 mm.

Curtain model:	T75 matte**	T55	T50	T40**	T0**		
Certificates:	dark green	euro green	red brown	red orange	<input type="text" value="clear"/>		
DIN EN 1598:2011-12 DIN EN ISO 25980:2015-01							
Risk factor:	approx. 0,05	approx. 0,40	approx. 0,70	approx. 0,80			
Size	Weight	Article no.	Article no.	Article no.	Article no.	Article no.	Cena Kč/ks bez dph
1.600 mm	1,30 kg/pc.	TTV-T75M-130x160	TTV-T55-130x160	TTV-T50-130x160	TTV-T40-130x160	TTV-T0-130x160	845
1.800 mm	1,45 kg/pc.	TTV-T75M-130x180	TTV-T55-130x180	TTV-T50-130x180	TTVT40-130x180	TTV-T0-130x180	945
2.000 mm	1,60 kg/pc.	TTV-T75M-130x200	TTV-T55-130x200	TTV-T50-130x200	TTV-T40-130x200	TTV-T0-130x200	1070
2.200 mm	1,75 kg/pc.	TTV-T75M-130x220	TTV-T55-130x220	TTV-T50-130x220	TTV-T40-130x220	TTV-T0-130x220	1226
2.400 mm	1,90 kg/pc.	TTV-T75M-130x240	TTV-T55-130x240	TTV-T50-130x240	TTV-T40-130x240	TTV-T0-130x240	1323
3.000 mm	2,30 kg/pc.	TTV-T75M-130x300	TTV-T55-130x300	TTV-T50-130x300	TTV-T40-130x300	TTV-T0-130x300	1701
Special length*	0,60 kg/m ²	TTV-T75M-SL	TTV-T55-SL	TTV-T50-SL	TTV-T40-SL	TTV-T0-SL	600

Delivery ex stock

Delivery approx. 2 weeks


*Minimum price for special length curtains is 35,- €pc.

**In T75M (dark green matte) and T40 (red orange)

Standardní zástěny šíře 1.400 mm - bez skládaných lemu na vyžádání.



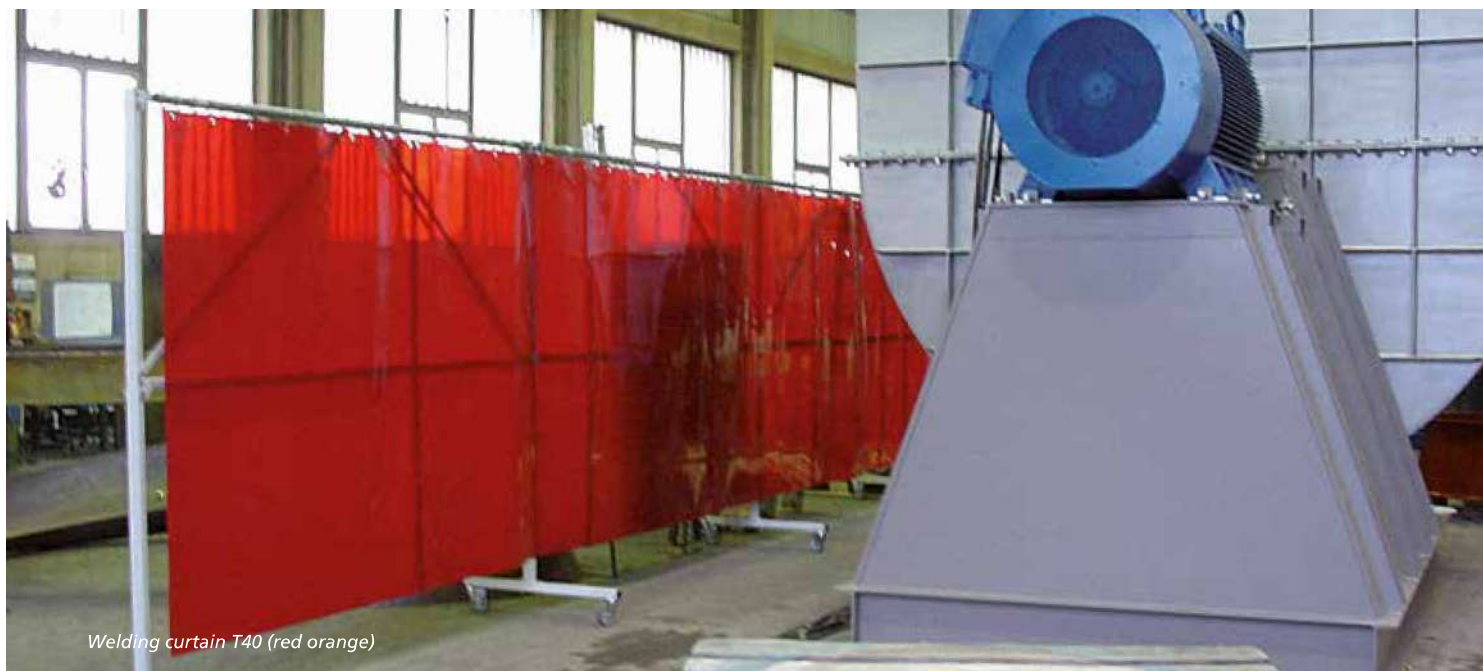


Svářečské a ochranné zástěny




Welding curtain T40 (red orange)

Standardní zástěny šíře 2.000 mm – bez skládaných lemů

Ochranné zástěny, na vrchní straně 10x oko pro zavěšení, na bočních stranách patenty pro napojení více zástěn vedle sebe. Tloušťka: 0.4 mm.

Curtain model:		T75M	T55	T40	
Certificates:		dark green matte	euro green	red orange	
DIN EN 1598:2011-12					
DIN EN ISO 25980:2015-01					
Risk factor:		approx. 0,05	approx. 0,40	approx. 0,80	
Size	Weight	Article no.	Article no.	Article no.	Cena kč/ks bez dph
1.600 mm	2,00 kg/pc.	TTM-T75M-200x160	TTM-T55-200x160	TTM-T40-200x160	1264
1.800 mm	2,20 kg/pc.	TTM-T75M-200x180	TTM-T55-200x180	TTM-T40-200x180	1391
2.000 mm	2,50 kg/pc.	TTM-T75M-200x200	TTM-T55-200x200	TTM-T40-200x200	1512
2.200 mm	2,70 kg/pc.	TTM-T75M-200x220	TTM-T55-200x220	TTM-T40-200x220	1685
2.400 mm	2,90 kg/pc.	TTM-T75M-200x240	TTM-T55-200x240	TTM-T40-200x240	1812
3.000 mm	3,20 kg/pc.	TTM-T75M-200x300	TTM-T55-200x300	TTM-T40-200x300	2198
Special length*	0,60 kg/m ²	TTM-T75M-200xSL	TTM-T55-200xSL	TTM-T40-200xSL	864

 Delivery ex stock

 Delivery approx. 2 weeks

*Minimum price for special length curtains is 50,- €/pc.

Svářečské a ochranné zástěny

Zástěny na přání, se skládanými lemy, nebo bez.

Můžeme dodat speciální rozměry zástěn dle požadavku:

- Maximální rozměr cca. 5x5m

Rovněž dostupné v odolné variantě **B1**.



Welding curtain T75M (dark green)

Ochranné zástěny, na vrchní straně oka pro zavěšení (vzdálenost cca. 200 mm), na bočních stranách patenty pro napojení více zástěn vedle sebe. Tloušťka: 0,4 mm. Zástěny jsou vyráběny dle přání zákazníka.

Curtain model:	T75 matte**	T55	T50	T40**	T0**		
Certificates	dark green	euro green	red brown	red orange	clear		
DIN EN 1598:2011-12							
DIN EN ISO 25980:2015-01						Protection curtain against spatters, noise and cold. Resistant to sparks and flame-resistant. Resistant to flammability according to K1/0, 36mm (approx. DIN 4102 B2)	
Risk factor:	approx. 0,05	approx. 0,40	approx. 0,70	approx. 0,80			
Size	Weight	Article no.	Article no.	Article no.	Article no.	Cena Kč/m2 bez dph	
with folded edges	0,60 kg/m ²	TTV-T75M-SG	TTV-T55-SG	TTV-T50-SG	TTV-T40-SG	TTV-T0-SG	842
without folded edges	0,60 kg/m ²	TTM-T75M-SG	TTM-T55-SG	TTM-T50-SG	TTM-T40-SG	TTM-T0-SG	842

Dodací termín cca 2 týdny od objednání, po vyjasnění všech detailů.

*Minimum price for special length curtains is 50€/pc.

**Also available in T75M (dark green matte) and T40 (red orange)

B1 hardly inflammable

Standard Accessories

Article	Description	Suited for	Article no.
Velcro fleece	width 25mm, black, sewed concealed	Curtains 0,4 mm	TTV-Z-KLETTB-VERN
Velcro	width 25mm, black, self-adhesive, delivery separately	Curtains 0,4 mm	OCO-Z-KLETTB-H
Lead tape	200 g/m, welded in the folded edges	Curtains 0,4 mm	TTV-Z-BLEISCHNUR
Eyelet	additional eyelet, dia. 12mm, plastic, welded	Curtains 0,4 – 2,0 mm	TTV-Z-OESE-GESCHW
Snap fastener	additional snap fastener, plastic, welded	Curtains 0,4 – 2,0 mm	TTV-Z-DRUCKK-VERS
Additional welding seam	up to 1,3 m length	Curtains 0,4 mm	TTV-Z-SCHWEISSNAHT

Delivery approx. 2 weeks

Further accessories can be found on page 28-29

Svářečské a ochranné lamelové zástěny

Výhody produktu:

- 4 oka na vrchní straně pro zavěšení
- Jednoduché shrnování ke straně díky zavěšení na háčky
- Jednoduchá a rychlá výměna
- Stabilní
- Odolné
- Cenově dostupné









Lamely 470 x 0,4 mm

- Lamely se čtyřmi oky pro zavěšení
- 5 lamel = 2070 mm šíře
- Tloušťka: cca. 0,4 mm
- Dodání cca. 2 týdny

Rozměry:

Tloušťka:	0,4 mm
Šíře:	470 mm
Překrytí:	50 mm

Standardní lamelové zástěny, tl. 0,4 mm, šíře 470 mm – bez skládaných lemů

Curtain model:	T75 matte	T50	T40	T0		
Certificates DIN EN 1598:2011-12 DIN EN ISO 25980:2015-01	dark green	red brown	red orange	clear		
						
Risk factor:	approx. 0,05	approx. 0,70	approx. 0,80			
						
				Protection curtain against spatters, noise and cold. Resistant to sparks and flame-resistant. Resistant to flammability according to K1/0, 36mm (approx. DIN 4102 B2)		
Size	Weight	Article no.	Article no.	Article no.	Article no.	Cena kč/ks bez dph
1.600 mm	0,37 kg/pc.	TTL-T75M-04-1600	TTL-T50-04-1600	TTL-T40-04-1600	TTL-T0-04-1600	350
1.800 mm	0,42 kg/pc.	TTL-T75M-04-1800	TTL-T50-04-1800	TTL-T40-04-1800	TTL-T0-04-1800	393
2.000 mm	0,47 kg/pc.	TTL-T75M-04-2000	TTL-T50-04-2000	TTL-T40-04-2000	TTL-T0-04-2000	435
2.200 mm	0,51 kg/pc.	TTL-T75M-04-2200	TTL-T50-04-2200	TTL-T40-04-2200	TTL-T0-04-2200	479
2.400 mm	0,56 kg/pc.	TTL-T75M-04-2400	TTL-T50-04-2400	TTL-T40-04-2400	TTL-T0-04-2400	523
Special length	0,23 kg/m ²	TTL-T75M-04-SL	TTL-T50-04-SL	TTL-T40-04-SL	TTL-T0-04-SL	240/m ²

 Delivery ex stock

 Delivery time approx. 2 weeks

Svářečské a ochranné lamelové zástěny







Lamely 570 x 1,0 mm


- Lamely se čtyřmi oky pro zavěšení
- Jednoduchá a rychlá výměna
- Jednoduché shrnování ke straně díky zavěšení na háčky
- Speciální modely a šíře na vyžádání, při min. množství 500 m²


Rozměry:

Tloušťka:	1,0 mm
Šíře:	570 mm
Překrytí:	70 mm

Standardní lamelové zástěny, tl. 1,0 mm, šíře 570 mm – bez skládaných lemů

Curtain model:	T75 matte	T55	T50	T40	T0		
Certificates DIN EN 1598:2011-12 DIN EN ISO 25980:2015-01	dark green	euro green	red brown	red orange	clear		
							
Risk factor:	approx. 0,05	approx. 0,40	approx. 0,70	approx. 0,80			
	Protection curtain against spatters, noise and cold. Resistant to sparks and flame-resistant. Resistant to flammability according to K1/0, 36mm (approx. DIN 4102 B2)						
Size	Weight	Article no.	Article no.	Article no.	Article no.	Article no.	Cena Kč/ks bez dph
1.600 mm	1,12 kg/pc.	TTL-T75M-1-1600	TTL-T55-1-1600	TTL-T50-1-1600	TTL-T40-1-1600	TTL-T0-1-1600	678
1.800 mm	1,25 kg/pc.	TTL-T75M-1-1800	TTL-T55-1-1800	TTL-T50-1-1800	TTL-T40-1-1800	TTL-T0-1-1800	762
2.000 mm	1,40 kg/pc.	TTL-T75M-1-2000	TTL-T55-1-2000	TTL-T50-1-2000	TTL-T40-1-2000	TTL-T0-1-2000	847
2.200 mm	1,55 kg/pc.	TTL-T75M-1-2200	TTL-T55-1-2200	TTL-T50-1-2200	TTL-T40-1-2200	TTL-T0-1-2200	932
Special length*	0,75 kg/m	TTL-T75M-1-SL	TTL-T55-1-SL	TTL-T50-1-SL	TTL-T40-1-SL	TTL-T0-1-SL	543/m2

 Delivery ex stock

 Delivery time approx. 2 weeks


Delivery unit 4 pcs. in a plastic bag, corresponding to a width of 2070 mm, 1 package = 16 pcs.

Standardní a lamelové zástěny v rolích

Výhody lamel v rolích:

- Rychlé dodání.
- Zákazník si upraví na požadovanou délku přímo na místě.

Rovněž dostupné v odolné variantě **B1**.

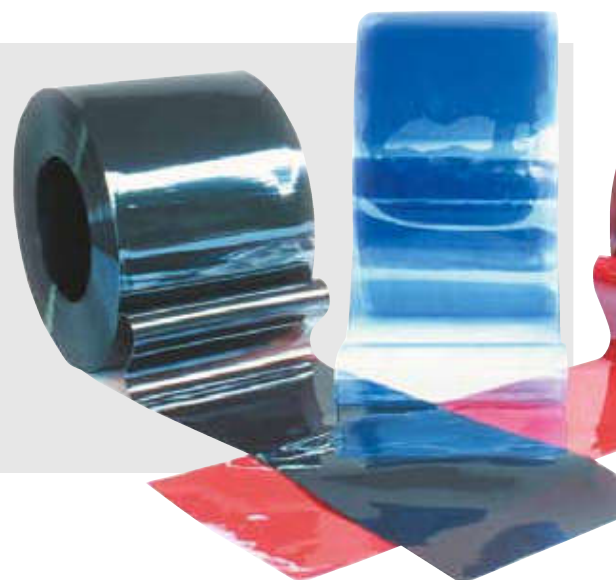

Informace o materiálech TransTac v rolích

TransTac lamely jsou nepostradatelné při aplikacích, kde je potřeba přepravovat výrobky z a do svářečských boxů. Díky překrytí se lamely snadno rozdělí, což umožňuje snadný přístup a následně se opět uzavrou, čímž zabrání tomu, aby se svářecí rozstřík a jiskry dostali mimo box. Materiál lze snadno řezat pomocí ostrého nože.

Curtain model:	T75 matte	T55	T50	T50 matte	T40		
Certificates	dark green	euro green	red brown	red brown	red orange		
DIN EN 1598:2011-12							
DIN EN ISO 25980:2015-01							
Risk factor:	approx. 0,05	approx. 0,40	approx. 0,70	approx. 0,70	approx. 0,80		
Size	Weight	Article no.	Article no.	Article no.	Article no.	Article no.	
Svářečské Lamely: Role 50 m							
300 x 2mm*	0,75 kg/m	TTL-T75M-2MM-R-3	TTL-T55-2MM-R-3	TTL-T50-2MM-R-3	TTL-T50M-2MM-R-3	TTL-T40-2MM-R-3	260kč/m bez dph
300 x 3mm*	1,10 kg/m	TTL-T75M-3MM-R-3	TTL-T55-3MM-R-3	TTL-T50-3MM-R-3	TTL-T50M-3MM-R-3	TTL-T40-3MM-R-3	386kč/m bez dph
570 x 1mm*	0,70 kg/m	TTL-T75M-1MM-R-57	TTL-T55-1MM-R-57	TTL-T50-1MM-R-57		TTL-T40-1MM-R-57	297kč/m bez dph

Standardní zástěny: Role 20/50 m

1400x0,4mm*	0,50 kg/m ²	TTV-T75M-R-140	TTV-T55-R-140	TTV-T50-R-140		TTV-T40-R-140	424/m ² bez dph
2000x0,4mm*	0,50 kg/m ²	TTV-T75M-R-200	TTV-T55-R-200			TTV-T40-R-200	424/m ² bez dph
1500x2mm**	2,50 kg/m ²	TTV-T75-2MM-R-150***	TTV-T55-2MM-R-150	TTV-T50-2MM-R-150		TTV-T40-2MM-R-150	1150/m ² bez dph

* = Rolls of 50 m ** =Rolls of 20 m *** = Quality T75 is only available in a smooth surface

= certified by = certified by

Cutting from a roll	TTL-D-Roll
Cutting of strips with standard punching 4 x 6	TTL-D-LAM-STAND
Cutting of strips with special punching	TTL-D-LAM-SONDER

Delivery ex stock

Delivery approx. 2 weeks

Delivery on request

Standardní a lamelové zástěny v rolích



Číré zástěny a lamely T0 v rolích:

Číré zástěny, **nejsou vhodné pro sváření**, chrání proti jiskrám při broušení, proti vlhkosti, prachu, chladu a teplu. Ve standardní kvalitě jsou vhodné pro použití při teplotách v rozmezí -20 °C až + 50 °C.

Rovněž dostupné v odolné variantě **B1**.

Číré standardní zástěny a lamely v rolích 50 m

Size	Weight	Article no.		Size	Weight	Article no.	
200 x 2 mm	0,50 kg/m	TTL-T0-2MM-R-2	113kč/m	300 x 5 mm	1,85 kg/m	TTL-T0-5MM-R-3	432kč/m
300 x 2 mm	0,75 kg/m	TTL-T0-2MM-R-3	173kč/m	400 x 4 mm	1,95 kg/m	TTL-T0-4MM-R-4	454kč/m
300 x 3 mm	1,10 kg/m	TTL-T0-3MM-R-3	260kč/m	1400 x 0,4 mm	0,50 kg/m ²	TTV-T0-R-140	424kč/m
570 x 1 mm	0,7 kg/m	TTL-T0-1MM-R-57	223kč/m				

Please look on page 14-15 for cuttings

Colored transparent strips – material rolls

Different sizes are also available in the following colors:

- red transparent strips
- yellow transparent strips
- further colors of colored transparent strips on demand

***Special strip material:** Red transparent or yellow transparent strips used as boundary strips (surcharge +10%). Special sizes on demand. Delivery time: approx. 2 weeks

Clear T0 cold-resistant strips – material rolls

These cold-resistant strips are used where temperatures between -50°C and +15°C are encountered. This material is especially used in areas where the temperature is below -20°C. Field of application: Cold-storage depot, separation of cold passageways in the food processing industry.

Clear T0 cold-resistant strips – rolls of 50

200 x 2 mm*	0,50 kg/m	TTL-T0-2MM-R-2-K		300 x 3 mm*	1,10 kg/m	TTL-T0-3MM-R-3-K	
-------------	-----------	------------------	--	-------------	-----------	------------------	--

Clear T0 antistatic strips – material rolls

These antistatic strips are mainly used where an increased requirement to dust protection is necessary for example in dust-free rooms. Due to the addition of additives the film resistivity is decreased to approx. 2,03 x 10¹² Ohm. Therefore this material can be used in rooms with electrostatic risks provided that all elements are connected numerously with the ground. In the course of time this product loses its antistatic effects by the diffusion of its flexibilizer and its antistatic additives. We urgently recommend a regular examination of the resistivity when the PVC films are used in sensitive areas.

Clear T0 antistatic strips – rolls of 50

200 x 2 mm*	0,50 kg/m	TTL-T0-2MM-R-2-A		300 x 3 mm*	1,10 kg/m	TTL-T0-3MM-R-3-A	
-------------	-----------	------------------	--	-------------	-----------	------------------	--

Delivery ex stock

Delivery time approx. 2 weeks

* = Only supplied as a roll of 50 m

Lamelové zástěny

Svářečské lamelové zástěny (na míru)



Lamely mají díry pro zavěšení, dle druhu překrytí, jsou vyrobeny na míru, dle požadavku zákazníka.

Tloušťka: 2.0 mm, nebo 3.0 mm.

Lamely T75M / T55 / T50 / T50M / T40 jsou vhodné pro svařování.

certifikovány dle DIN EN 1598:2011-12 a
DIN EN ISO 25980:2015-01.

Lamela s připravenou na
rozměr s dírami pro
zavěšení

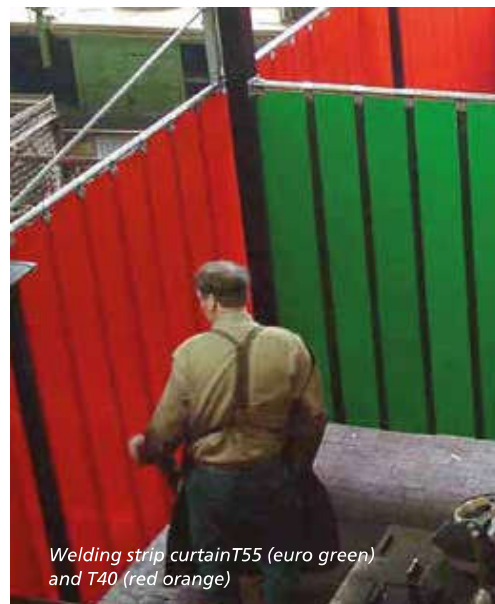

Welding strip curtain T55 (euro green) and T40 (red orange)

Rovněž dostupné v
odolné variantě B1.

Strip width 300 mm
Overlap 33% = 2 x 50 mm



Strip width 400 mm
Overlap 66% = 2 x 100 mm



Curtain model:	T75 matte	T55	T50	T50 matte	T40
Certificates:	dark green	euro green	red brown	red brown	red orange
DIN EN 1598:2011-12 DIN EN ISO 25980:2015-01					
Risk factor:	approx. 0,05	approx. 0,40	approx. 0,70	approx. 0,70	approx. 0,80
Size	Weight	Article no.	Article no.	Article no.	Article no.

Lamely s dírami pro držáky typu TransTac Swing 4 x 6 mm

300x2mm/33%	3,0 kg/m ²	TTL-T75M-2MM-33	TTL-T55-2MM-33	TTL-T50-2MM-33	TTL-T50M-2MM-33	TTL-T40-2MM-33	1158kč/m ² bez dph
300x2mm/66%	3,8 kg/m ²	TTL-T75M-2MM-66	TTL-T55-2MM-66	TTL-T50-2MM-66	TTL-T50M-2MM-66	TTL-T40-2MM-66	1450kč/m ² bez dph
300x3mm/33%	4,5 kg/m ²	TTL-T75M-3MM-33	TTL-T55-3MM-33	TTL-T50-3MM-33	TTL-T50M-3MM-33	TTL-T40-3MM-33	1671kč/m ² bez dph
300x3mm/66%	5,7 kg/m ²	TTL-T75M-3MM-66	TTL-T55-3MM-66	TTL-T50-3MM-66	TTL-T50M-3MM-66	TTL-T40-3MM-66	2090kč/m ² bez dph
300x3mm/100%	7,2 kg/m ²	TTL-T75M-3MM-100	TTL-T55-3MM-100	TTL-T50-3MM-100	TTL-T50M-3MM-100	TTL-T40-3MM-100	2822kč/m ² bez dph

Lamely s dírami pro držáky typu TransTac Rocket shell 4 x 8 mm

300x2mm/33%	3,0 kg/m ²	TTL-T75M-2MM-33-P	TTL-T55-2MM-33-P	TTL-T50-2MM-33-P	TTL-T50M-2MM-33-P	TTL-T40-2MM-33-P	1158kč/m ² bez dph
300x2mm/66%	3,8 kg/m ²	TTL-T75M-2MM-66-P	TTL-T55-2MM-66-P	TTL-T50-2MM-66-P	TTL-T50M-2MM-66-P	TTL-T40-2MM-66-P	1450kč/m ² bez dph
300x3mm/33%	4,5 kg/m ²	TTL-T75M-3MM-33-P	TTL-T55-3MM-33-P	TTL-T50-3MM-33-P	TTL-T50M-3MM-33-P	TTL-T40-3MM-33-P	1671kč/m ² bez dph
300x3mm/66%	5,7 kg/m ²	TTL-T75M-3MM-66-P	TTL-T55-3MM-66-P	TTL-T50-3MM-66-P	TTL-T50M-3MM-66-P	TTL-T40-3MM-66-P	2090kč/m ² bez dph
300x3mm/100%	7,2 kg/m ²	TTL-T75M-3MM-100-P	TTL-T55-3MM-100-P	TTL-T50-3MM-100-P	TTL-T50M-3MM-100-P	TTL-T40-3MM-100-P	2822kč/m ² bez dph

Delivery approx. 1 week

Strips with special punching please look at page 12


Lamelové zástěny

Čiré lamelové zástěny (na míru)

Čiré ochranné zástěny T0 nejsou vhodné pro svařování.

Doporučujeme lamely montovat na trubku a držák typu Swing, lamely jsou tak méně namáhané v montážním bodě a umožňují snadný pohyb dopředu a zpět.

Pokud lamelamy projíždí vysokozdvýžný vozík s vidlemi, velice tím namáhá bod, ve kterém jsou lamely uchyceny, důrazně tak doporučujeme použití držáků Swing, nebo Rocket ve verzi heavy duty.

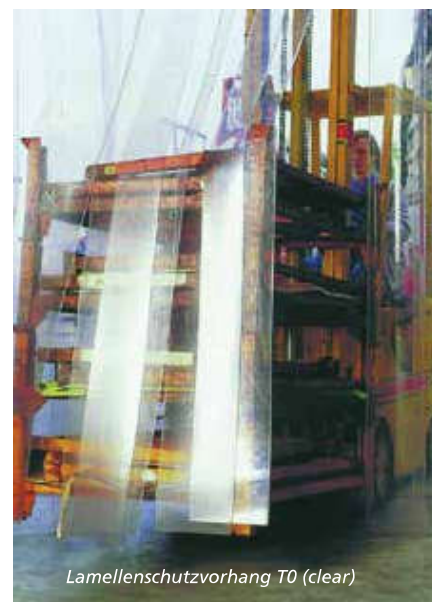

Lamellenschutzvorhang T0 (clear)

Strip width 300 mm
Overlap 100% = 2 x 150 mm



Strip width 400 mm
Overlap 50% = 2 x 100 mm



Rovněž dostupné v odolné variantě B1.

Čiré T0 standardní Lamelové zástěny

Size	Weight	Article no.	Size	Weight	Article no.		
Lamely T0 s dírami pro držáky typu TransTac Swing 4 x 6 mm							
300x2mm/33%	3,0 kg/m ²	TTL-T0-2MM-33	813kč/m ²	300x3mm/66%	5,7 kg/m ²	TTL-T0-3MM-66	1450kč/m ²
300x2mm/66%	3,8 kg/m ²	TTL-T0-2MM-66	1015kč/m ²	300x3mm/100%	7,2 kg/m ²	TTL-T0-3MM-100	1960kč/m ²
300x3mm/33%	4,5 kg/m ²	TTL-T0-3MM-33	1158kč/m ²				
Lamely T0 s dírami pro držáky typu TransTac Rocket shell 4 x 8 mm							
300x2mm/33%	3,0 kg/m ²	TTL-T0-2MM-33-P	813kč/m ²	300x3mm/100%	7,2 kg/m ²	TTL-T0-3MM-100-P	1960kč/m ²
300x2mm/66%	3,8 kg/m ²	TTL-T0-2MM-66-P	1015kč/m ²	300x5mm/66%	9,5 kg/m ²	TTL-T0-5MM-66-P	2463kč/m ²
300x3mm/33%	4,5 kg/m ²	TTL-T0-3MM-33-P	1158kč/m ²	300x5mm/100%	11,5 kg/m ²	TTL-T0-5MM-100-P	2954kč/m ²
300x3mm/66%	5,7 kg/m ²	TTL-T0-3MM-66-P	1450kč/m ²	400x4mm/50%	6,2 kg/m ²	TTL-T0-4MM-50-P	1672kč/m ²

Delivery approx. 1 week

Strips with special punching please look at page 12

Clear T0 strip curtains with special qualities


SINOTec supplies the following strip curtains for exceptional performance:

- Colored transparent strip curtains (red transparent, yellow transparent) used as boundary strips
- Clear T0 strip curtains with increased flame-resistance attributes
- Clear T0 cold-resistant strip curtains where temperatures down to -45°C are encountered
- Clear T0 antistatic strip curtains


Závěsné systémy pro lamely



Strip fixing system, fixed

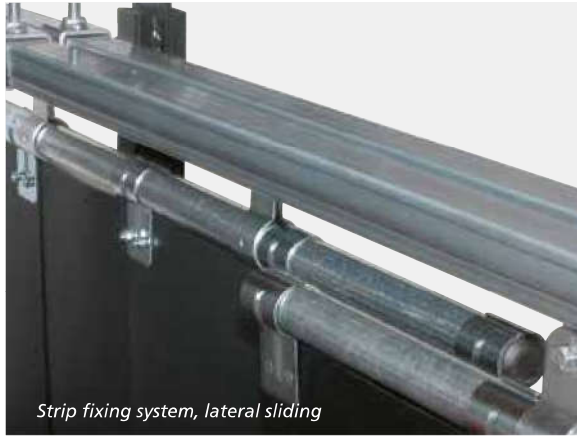

Strip fixing system, lateral sliding

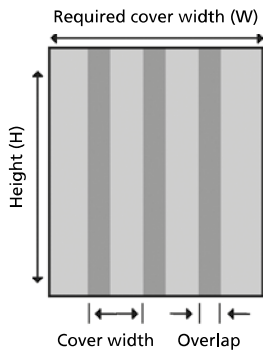

* = Cover width 250 mm
 ** = Cover width 200 mm
 *** = Cover width 150 mm

Přesah	Počet lamel potřebných na požadovanou šíř (mm)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33% (=50 mm)*	300	550	800	1050	1300	1550	1800	2050	2300	2550	2800	3050	3300	3550	3800
66% (=100 mm)**	300	500	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900	3100
100% (=150 mm)***	300	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400

Přesah	Počet lamel potřebných na požadovanou šíř (mm)														
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
33% (=50 mm)*	4050	4300	4550	4800	5050	5300	5550	5800	6050	6300	6550	6800	7050	7300	7550
66% (=100 mm)**	3300	3500	3700	3900	4100	4300	4500	4700	4900	5100	5300	5500	5700	5900	6100
100% (=150 mm)***	2550	2700	2850	3000	3150	3300	3450	3600	3750	3900	4050	4200	4350	4500	4650

Strip Fixing System, fixed (standard)

Article	Description	Overlap	Weight	Article no.		
	Obsahuje trubku, držáky swing, nebo rocket shells, nástěnné, nebo stropní držáky, komplet vše potřebné na běžný metr konstrukce.	swing clamp	33%	4,0 kg/m	TTL-AUFH-F-33	825kč/m
		rocket shell	33%	5,0 kg/m	TTL-AUFH-F-33-P	875kč/m
		swing clamp	66%	4,5 kg/m	TTL-AUFH-F-66	900kč/m
		rocket shell	66%	4,5 kg/m	TTL-AUFH-F-66-P	970kč/m
		swing clamp	100%	5,0 kg/m	TTL-AUFH-F-100	1010kč/m
		rocket shell	100%	5,0 kg/m	TTL-AUFH-F-100-P	1090kč/m

Strip Fixing System, lateral sliding

Article	Description	Overlap	Weight	Article no.		
	Obsahuje kolejnice, jezdce, trubku, držáky swing, nebo rocket shell, nástěnné, nebo stropní držáky, vše potřebné na běžný metr konstrukce	swing clamp	33%	9,0 kg/m	TTL-AUFH-B-33	3700kč/m
		rocket shell	33%	9,0 kg/m	TTL-AUFH-B-33-P	3730kč/m
		swing clamp	66%	9,5 kg/m	TTL-AUFH-B-66	3770kč/m
		rocket shell	66%	9,5 kg/m	TTL-AUFH-B-66-P	3850kč/m
		swing clamp	100%	10,0 kg/m	TTL-AUFH-B-100	3890kč/m
		rocket shell	100%	10,0 kg/m	TTL-AUFH-B-100-P	3960kč/m

Delivery approx. 1 week

Hřebenový závěsný systém




Hřebenový závěsný systém z nerez oceli

Jak správně spočítat potřebnou délku lamel v rolích?

- Vyberte druh lamely, šíř a překrytí.
- Určete množství lamel dle tabulky níže.
- Množství vynásobte požadovanou délkou lamel.


Každá lamela se přidělá pomocí nýtků k plátu, který má díry pro zavěšení, pomocí něho se pak každá lamela zavěsí jednotlivě na hřebenovou lištu. Montáž lamel je tak velice jednoduchá a rychlá. Lemely mohou být již od výrobce dodány na požadovanou délku a přinýtovány k závěsnému ocelovému plátu. Závěsné pláty a hřebenové lišty jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, nýtky jsou vyrobeny z hliníku.

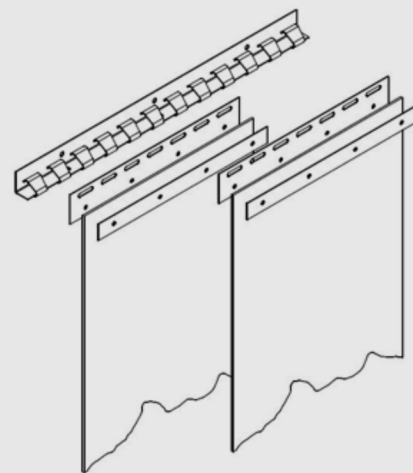

Šíře lamel	Překrytí	Počet lamel potřebných na požadovanou šíř (m)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20
200 mm	37,5%	0,20	0,36	0,53	0,69	0,86	1,02	1,18	1,35	1,52	1,68	3,25
	63,5%	0,30	0,51	0,72	0,92	1,12	1,33	1,53	1,74	1,95	2,15	4,10
300 mm	37,5%	0,40	0,73	1,06	1,38	1,72	2,05	2,35	2,68	3,00	3,33	6,51
	57,5%	0,40	0,69	0,98	1,26	1,55	1,84	2,12	2,40	2,68	2,97	5,71

Article

Article no.

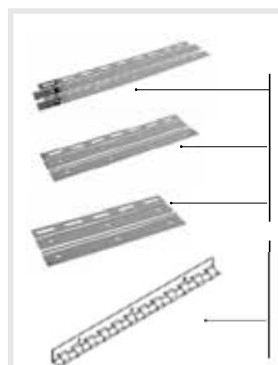

Připravení lamely na délku a přinýtování k plátu

TTL-D-LAM-VERNIETEN 175kč/ks

Ocelový plát šíře 200, 5 děr

TTL-Z-EINFASS-200 75kč/ks

Ocelový plát šíře 300, 7 děr

TTL-Z-EINFASS-300 106kč/ks

Ocelový plát šíře 400, 9 děr

TTL-Z-EINFASS-400 167kč/ks

Hřebenová lišta 48 háčků

TTL-Z-HAKENSCHIENE-1968 1067kč/ks

Hřebenová lišta 36 háčků

TTL-Z-HAKENSCHIENE-1230 721kč/ks

Hřebenová lišta 24 háčků

TTL-Z-HAKENSCHIENE-984 575kč/ks

Delivery approx. 2 weeks


Delivery ex stock

TransLux



TransLux- Pevné polykarbonátové desky

Polykarbonát je materiál vysoce odolný proti nárazu, vysokým teplotám a má výjimečnou optickou kvalitu.

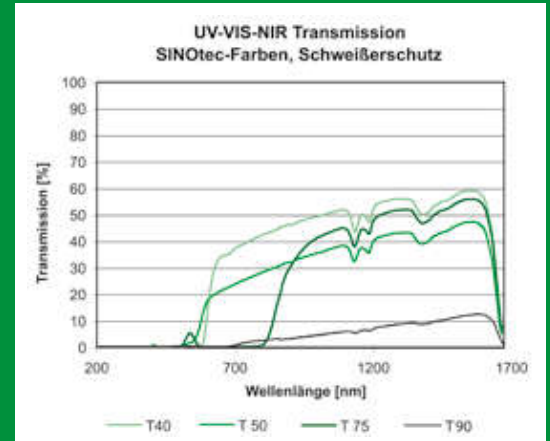

Hliníková rámová konstrukce

Desky je ideální upevnit do hliníkových ráků.
Cena je cca. 6210kč/m² na plochu 10 m².

Je rovněž možné použít dřevěnou, nebo ocelovou konstrukci.

Desky TransLux je povoleno používat, jako ochranný zorník do svářečských kukel a štítů !

TransLux



Oblast použití

Desky Translux jsou ideálním řešením k různým revizním a kontrolním průzorům např. u robotických buněk, nebo u svářečských boxů. V předváděcích centrech a svářečských školách, protože oproti svařovacímu sklu mají lepší optickou kvalitu a odolnost proti nárazu.

Typ	Barva	Risk factor	Produkt	Značení	St. tmavosti	Test report no.	Certifikace
T90	dark green	approx. 0,12	Screen for arc welding	ISO 25980 SINO	approx. 9	10191-ECS-15	DIN EN 1598: 2011-12 DIN EN ISO 25980: 2015-01
T75	dark green	approx. 0,60	Screen for arc welding	ISO 25980 SINO	approx. 7	10193-ECS-15	DIN EN ISO 25980: 2015-01
T75	dark green	Laser	Screen for laser beams	D A7+IR A3, 180-315 DIRM A5, >315-480 D A5+IR A6, 600-700 SINO	-	10752-ECS-08	DIN EN 12254 DIN EN ISO 25980: 2014
T55	green	approx. 0,90	Screen for arc welding	ISO 25980 SINO	approx. 5,5	10192-ECS-15	DIN EN ISO 25980: 2015-01
T50	bronze	approx. 0,98	Screen for arc welding	ISO 25980 SINO	approx. 4	10194-ECS-15	DIN EN ISO 25980: 2015-01
T40	red	approx. 0,56	Screen for arc welding	ISO 25980 SINO	approx. 4	10195-ECS-15	DIN EN ISO 25980: 2015-01
T40	red	Laser	Screen for arc welding	D A7+IR A3, 180-315 DIRM A5, >315-390 DIRM A5,450-535 SINO	-	10751-ECS-08	-
T40	red	Laser	Filter for laser beams	D L7+IR L3, 180-315 DIRM L5, >315-390 DIRML5 SINO S CE,450-535	-	10751-ECS-08	DIN EN 207: 2002
T0	clear	unsuitable for welding	Noise protection				

TransLux



Základní vlastnosti:

- Vysoká odolnost proti nárazu
- Vysoce robustní
- Může být formováno a ohýbáno za studena
- Odolné vůči mastnotě, oleji a benzínu
- Odolné vůči nízkým teplotám do -40 °C
- Nevodí elektřinu
- Odolné vůči vysokým teplotám až do 115 °C
- Může být řezáno pásovou, nebo kotoučovou pilou

TransLux Rigid Screen Material

Welding panel (sheet):

Certificates:

DIN EN 1598:2011-12
DIN EN ISO 25980:2015

Risk factor:

Corresponding to dark shade:

Rozměry	Hmotnost	T90 dark green	T75 dark green	T55 euro green	T50 red brown	T40 red orange
2500x1250x3mm / 3,125m ² *	11,8 kg/sheet	ISO 25980 SINO 10191-ECS15 approx. 0,12 approx. 9,00	ISO 25980 SINO 10193-ECS-15 approx. 0,60 approx. 7,00	ISO 25980 SINO 10192-ECS 15 approx. 0,90 approx. 4,00	ISO 25980 SINO 10194-ECS 15 approx. 0,98 approx. 4,00	ISO 25980 SINO 10195-ECS 15 approx. 0,56 approx. 4,00
1250x1250x3mm / 1,56 m ²	5,90 kg/sheet	TSS-T90-P	TSS-T75-P	TSS-T55-P	TSS-T50-P	TSS-T40-P..10340kč/ks
1250x800x3mm / 1,00 m ²	3,75 kg/sheet	TSS-T90-P-2	TSS-T75-P-2	TSS-T55-P-2	TSS-T50-P-2	TSS-T40-P-2..5270kč/ks
1250x500x3mm / 0,625 m ²	2,4 kg/sheet	TSS-T90-P-3	TSS-T75-P-3	TSS-T55-P-3	TSS-T50-P-3	TSS-T40-P-3..3562kč/ks
Speciální rozměr dle požadavku zákazníka	3,75 kg/m ²	TSS-T90-P-5	TSS-T75-P-5	TSS-T55-P-5	TSS-T50-P-5	TSS-T40-P-5..2137kč/ks

Complete sheets with special dimension

TSS-SG

Delivery ex work

Delivery approx. 2 weeks

TransLux



Základní vlastnosti:

- 5/10 let záruka na zvětrání, průhlednost a odolnost proti rotířštění
- Zvýšená odolnost proti kontinuálním atmosférickým vlivům, extrémě dlouhá životnost
- Barevně stálé, nežloutne

Oblast použití

- Ochrana strojů
- Ochrana pracovníků
- Ochrana proti hluku
- Okenní tabule

* = in case of appropriate treatment according our instructions

Standardní Čiré Panely

TransLux čirý polykarbonát, UV stabilní

Size:

Thickness:

Complete sheet 3.050 x 2.050 mm	1 - 15 mm
Complete sheet 2.050 x 1.250 mm	1 - 15 mm
Cutting of sheets – price per m ²	1 - 15 mm

Delivery on pallet

Delivery approx. 2-3 weeks



Clear Panels for Exceptional Ranges of Application

TransLux, PC, antistatic – on demand

These panels consist of antistatic polycarbonate. They are especially used where highly sensitive components must be protected against electrostatic charging and pollution by dirt and dust particles. Typical areas of application are ESD protected machine covers, clean room lights as well as components in the microelectronics and test adapter works. The polycarbonate sheet has an antistatic coating which protects against electrostatic charge and prevents the attraction of dirt and dust. The main characteristics of the polycarbonate material such as high resistance to impact are completely preserved.

TransLux, PC, scratch resistant surface coating – on demand

Polycarbonate panels consist of a thin yet tough coating on one or both sides and are used in extreme applications against abrasion whilst also providing enhanced chemical resistance. They are also suitable for eye protection where there is an impact hazard by flying particles or against chemical splash hazards such as oil or solvents.

System na navíjecím lanku



System uchycení zástěn na navíjecím lanku

Vhodné pro standardní zástěny s oky, maximální šíře 8m. Zástěny jsou uchyceny na lanku s navíjákem. Zástěny lze jednoduchým způsobem shrnout ke straně uvolněním páky a zase jednoduše natáhnout zpět.

Description

Weight

Article no.

For curtains

13 kg

TTS-SCHWENKSEILAUFR 20410kč/ks bez dph

Delivery approx. 2-3 weeks





SINOtec®

Výrobce:
SINOtec
SicherheitsSysteme GmbH
Senefelderstraße 17
D-63322 Rödermark



Dovozce do ČR:
MALINA - Safety s.r.o.
Luční 1391/11
46601 Jabnovec nad Nisou
www.malina-safety.cz



SINOtec® - Váš distributor: