



ROOSTERWELD

Company that cares about your safety.

 Malina Safety®

výhradní distributor pro ČR

SVÁŘEČSKÉ DEKY

Svářečské a protipožární deky **ROOSTERWELD** se vyrábějí ze skelných vláken, nebo silikátových vláken, v různých povrchových úpravách. Tkanina má díky své struktuře vynikající vlastnosti a proto nabízí vysokou teplotní odolnost, tepelnou izolaci a antioxidaci.

Deky Roosterweld chrání nejen proti rozstříku, jiskrám, tepelnému záření, pískování, ale také izolují světelné paprsky. Tato ochranná pomůcka napomáhá k ochraně lidského zdraví, chrání cenné vybavení dílen a v neposlední řadě i životní prostředí.



SPECIÁLNÍ SVÁŘEČSKÉ DEKY

SVÁŘEČSKÁ DEKA Roosterweld se vyrábí z netkaného, O-pan materiálu. Jedná se o velmi měkký, lehce přenosný a na dotek příjemný materiál. Je ideální pro ochranu jemných povrchů.

Na rozdíl od silikátových dek, u deky O-pan nehrozí podráždění pokožky. Svářečská deka O-pan je vhodná pro lehčí svářečské práce, řezání plamenem, nebo broušení. Chrání proti rozstříku, jiskrám a vysokým teplotám.



NOVINKA

O-PAN SVÁŘEČSKÁ DEKA

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ROZMĚR	BARVA	HMOTNOST
WB F100100 BK	1 x 1 m	ČERNÁ	420 g/m ²
WB F100200 BK	1 x 2 m	ČERNÁ	420 g/m ²
WB F200200 BK	2 x 2 m	ČERNÁ	420 g/m ²
WB F200300 BK	2 x 3 m	ČERNÁ	420 g/m ²
WB F1002500 BK	1 x 25 m	ČERNÁ	420 g/m ²
WB F1005000 BK	1 x 50 m	ČERNÁ	420 g/m ²

1250°C

SVÁŘEČSKÁ DEKA ZE SKELNÝCH VLÁKEN

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ROZMĚR	BARVA	HMOTNOST
WB ST100100 TA	1 x 1 m	BĚŽOVÁ	580 g/m ²
WB ST100200 TA	1 x 2 m	BĚŽOVÁ	580 g/m ²
WB ST200200 TA	2 x 2 m	BĚŽOVÁ	580 g/m ²
WB ST200300 TA	2 x 3 m	BĚŽOVÁ	580 g/m ²
WB ST1002500 TA	1 x 25 m	BĚŽOVÁ	580 g/m ²
WB ST1005000 TA	1 x 50 m	BĚŽOVÁ	580 g/m ²

Nehořlavá krycí látka ze skelných vláken je vhodná pro lehčí svářečské práce, řezání plamenem, nebo broušení. Chrání proti rozstříku, jiskrám a vysokým teplotám. Odolává teplotě 550 °C, krátkodobě až 750 °C.

550°C

SVÁŘEČSKÁ DEKA ZE SKELNÝCH VLÁKEN S VERMIKULITEM

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ROZMĚR	BARVA	HMOTNOST
WB VE100100 BK	1 x 1 m	ČERNÁ	875 g/m ²
WB VE100200 BK	1 x 2 m	ČERNÁ	875 g/m ²
WB VE200200 BK	2 x 2 m	ČERNÁ	875 g/m ²
WB VE200300 BK	2 x 3 m	ČERNÁ	875 g/m ²
WB VE1002500 BK	1 x 25 m	ČERNÁ	875 g/m ²
WB VE1005000 BK	1 x 50 m	ČERNÁ	875 g/m ²

Nehořlavá krycí látka je vyrobena ze skelných vláken s vermikulitem. Vhodná pro použití ve středních a těžkých průmyslových provozech. Poskytuje ochranu proti vysokým teplotám, chrání proti oděru, oxidaci, rozstříku, jiskrám a strusce. Odolává teplotě 750 °C, krátkodobě až 950 °C.

750°C

SVÁŘEČSKÉ DEKY

1100°C

SILIKÁTOVÁ SVÁŘEČSKÁ DEKA

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ROZMĚR	BARVA	HMOTNOST
WB SI092100 TA	0.92 x 1 m	BĚŽOVÁ	600 g/m ²
WB SI092200 TA	0.92 x 2 m	BĚŽOVÁ	600 g/m ²
WB SI180200 TA	1.8 x 2 m	BĚŽOVÁ	600 g/m ²
WB SI180300 TA	1.8 x 3 m	BĚŽOVÁ	600 g/m ²
WB SI0922500 TA	0.92 x 25 m	BĚŽOVÁ	600 g/m ²
WB SI0925000 TA	0.92 x 50 m	BĚŽOVÁ	600 g/m ²

Nehořlavá silikátová krycí látka vhodná pro těžké svářečské a řezací aplikace. Poskytuje perfektní ochranu proti vysokým teplotám, rozstříku, roztavenému kovu i kyselinám, k ochraně hadic a kabelů. V nouzových případech může být použita, jako protipožární příkrývka. Odolává teplotám 1100 °C, krátkodobě až 1350 °C.

2000°C

SVÁŘEČSKÁ DEKA MICA COMPOUND

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ROZMĚR	BARVA	HMOTNOST
WB MC100100 BK	1 x 1 m	ČERNÁ	2298 g/m ²
WB MC100200 BK	1 x 2 m	ČERNÁ	2298 g/m ²
WB MC200200 BK	2 x 2 m	ČERNÁ	2298 g/m ²
WB MC200300 BK	2 x 3 m	ČERNÁ	2298 g/m ²
WB MC1002500 BK	1 x 25 m	ČERNÁ	2298 g/m ²
WB MC1005000 BK	1 x 50 m	ČERNÁ	2298 g/m ²

Nehořlavá krycí látka vhodná pro těžké svářečské a řezací aplikace. Je otěruvzdorná, poskytuje perfektní ochranu proti vysokým teplotám, jiskrám, roztavenému kovu a rozstříku o vysoké intenzitě. Odolává extrémním teplotám až 2000 °C.

SVÁŘEČSKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

SVÁŘEČSKÁ PÁSKA

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ŠÍŘKA	ROZMĚR	BARVA
WT AW120TW29/10	120/29	10 m	STŘÍBRNÁ
WT AW120TW29/30	120/29	30 m	STŘÍBRNÁ
WT AW130TW38/10	130/38	10 m	STŘÍBRNÁ
WT AW130TW38/30	130/38	30 m	STŘÍBRNÁ

Nehořlavá svářečská páska slouží pro ochranu kořene svaru, skládá se ze dvou hliníkových pásek se středem vyrobeným ze skelných vláken, které odolávají teplotě 550 °C. Páska je vysoce flexibilní a snadno tak kopíruje profil svarových ploch ze strany kořene. Vhodná pro tenčí materiály z černé oceli, nerez, hliníku a jeho slitin.

SVÁŘEČSKÝ DEŠTNÍK

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ROZMĚR	BARVA
WU DI2000MM BL	2 m (dia)	MODRÁ
WU DI2000MM RD	2 m (dia)	ČERVENÁ

Svářečský deštník je vyroben z nehořlavé látky a chrání svářeče a ostatní pracovníky proti rozstříku a jiskrám. Je lehký, nehořlavý, voděodolný a odolný proti korozi.

SVÁŘEČSKÝ POLŠTÁŘ

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ROZMĚR	BARVA
WP 50508	50 x 50 x 8 cm	ČERNÁ
WP 1154350	115 x 43 x 5 cm	ČERNÁ

Svářečský polštář se používá, pokud potřebuje pracovník při svařování, broušení a podobných aplikacích klečet, nebo sedět. Je měkký, komfortní, odolný vůči vysokým teplotám, jiskrám a rozstříku

550 °C

POLŠTÁŘ 2000 mm

POZNÁMKY



Lined writing area consisting of 20 horizontal black lines spaced evenly down the page.

MALINA – Safety s.r.o.


Luční 1391/11

466 01 Jablonec nad Nisou

Česká republika

Tel.: +420 483 356 600

obchod@malina-safety.cz

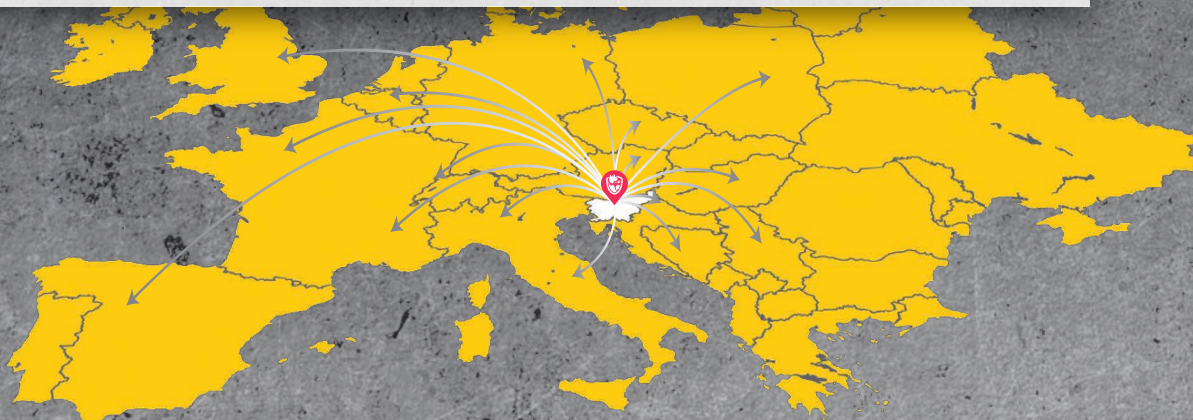

*In the heart of Europe.
Distribution around the world.*